

Ficha Técnica JVCA

CAJA DE VENTILACIÓN JVCA

Cajas de simple oído con modelos hasta 10.000m³/h previstas para impulsar o extraer aire.

CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en acero galvanizado, recubiertas interiormente con aislamiento termo-acústico y comportamiento al fuego Bs1d0 según norma UNE-EN 13501-1.

Ventilador centrífugo de doble aspiración equilibrado estática y dinámicamente, anclado a la caja mediante soportes antivibratorios.

El grupo moto-ventilador queda aislado de la caja a través de pies con soportes antivibradores y junta elástica en la boca de impulsión.

Las temperaturas límites de funcionamiento son de -20°C a +50°C

Los motores son cerrados (Protección IP-54) según norma Europea IEC, con aislamiento clase F, cojinetes con rodamientos a bolas y protector térmico incorporado.



Datos técnicos

REF	Potencia máxima de entrada (W/RPM)	Intensidad máxima (A)	Tension máxima (V)	Regulador (accesorio)	Motor	Caudal (m ³ /h)	Diámetro aspiración (Ømm)	Diámetro impulsión (Ømm)	Dimesiones (mm) A x H x L	Peso (Kg)
JVCA1700	150/1230	1.4	230	REG-3A	Monofasico	1700	300	200	450x375x375	12.9
JVCA2400	370/1320	3.3	230	REG-5A	Monofasico	2400	300	200	450x375x375	15.9
JVCA2900	250/830	2.2	230	REG-3A	Monofasico	2900	400	315	580x515x515	25.9
JVCA4200	550/840	4.5	230	REG-5A	Monofasico	4200	400	315	580x515x515	28.9
JVCA5300	550/850	5.0	230	REG-5A	Monofasico	5300	450	355	690x605x605	37.2
JVCA6000	750/850	6.0	230	REG-10A	Monofasico	6000	450	355	690x605x605	38.3
JVCA7000	1100/850	6.6	230/400	CONVERTIDOR	Trifasico	7000	450	355	690x605x605	38.5
JVCA10000	2200/890	10.9	230/400	CONVERTIDOR	Trifasico	10000	500	450	855x700x700	61.9


ACCESORIOS INCLUIDOS

- Bocas de impulsión circulares.
- Bocas de aspiración circulares.
- Motores de 3 velocidades.
- Interruptor de seguridad paro-marcha.


ACCESORIOS OPCIONALES



- Compuertas de regulación en aspiración (manuales o motorizadas).
- Regulador de velocidad monofásico (Regulación por tensión).
- Regulador de velocidad trifásico (convertidor) para regulación por frecuencia.
- Visera de impulsión con malla antipájaros.
- Visera de aspiración con malla antipájaros.
- Techo para intemperie.

DIMENSIONES

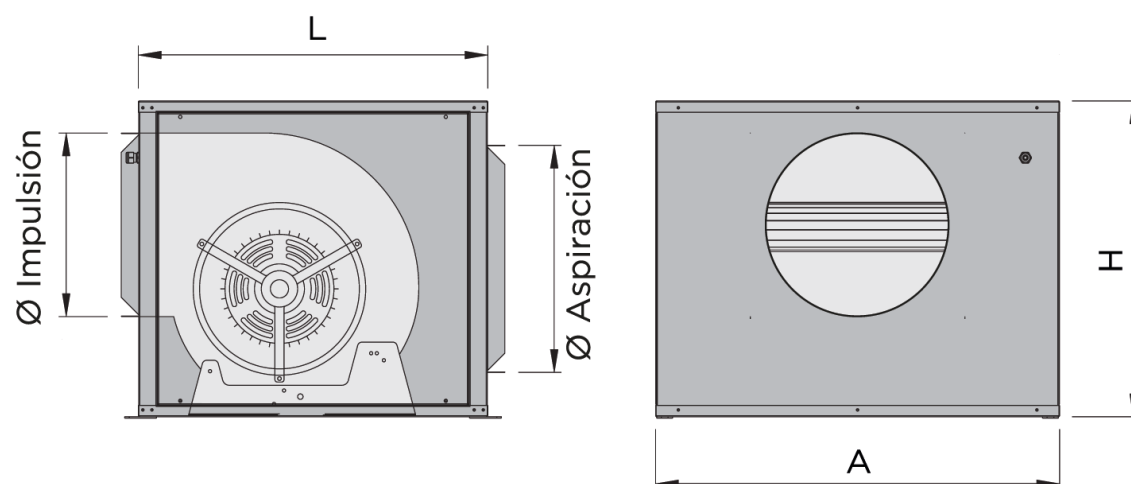


JVCA 1700

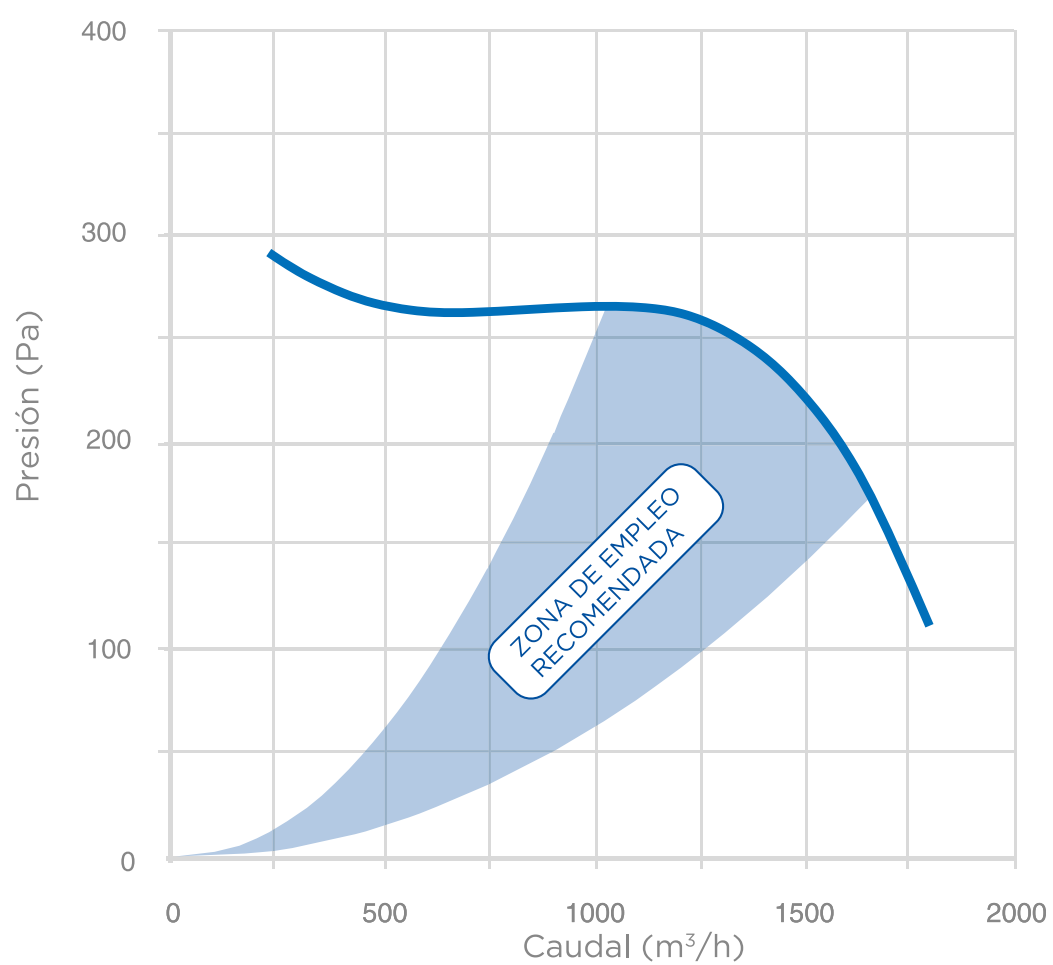


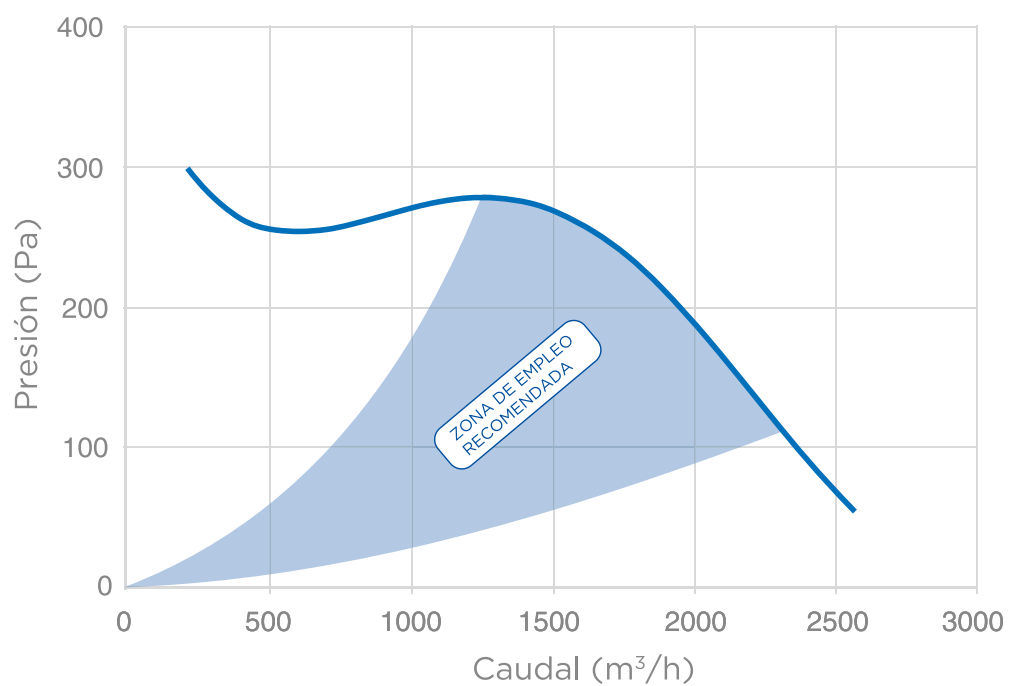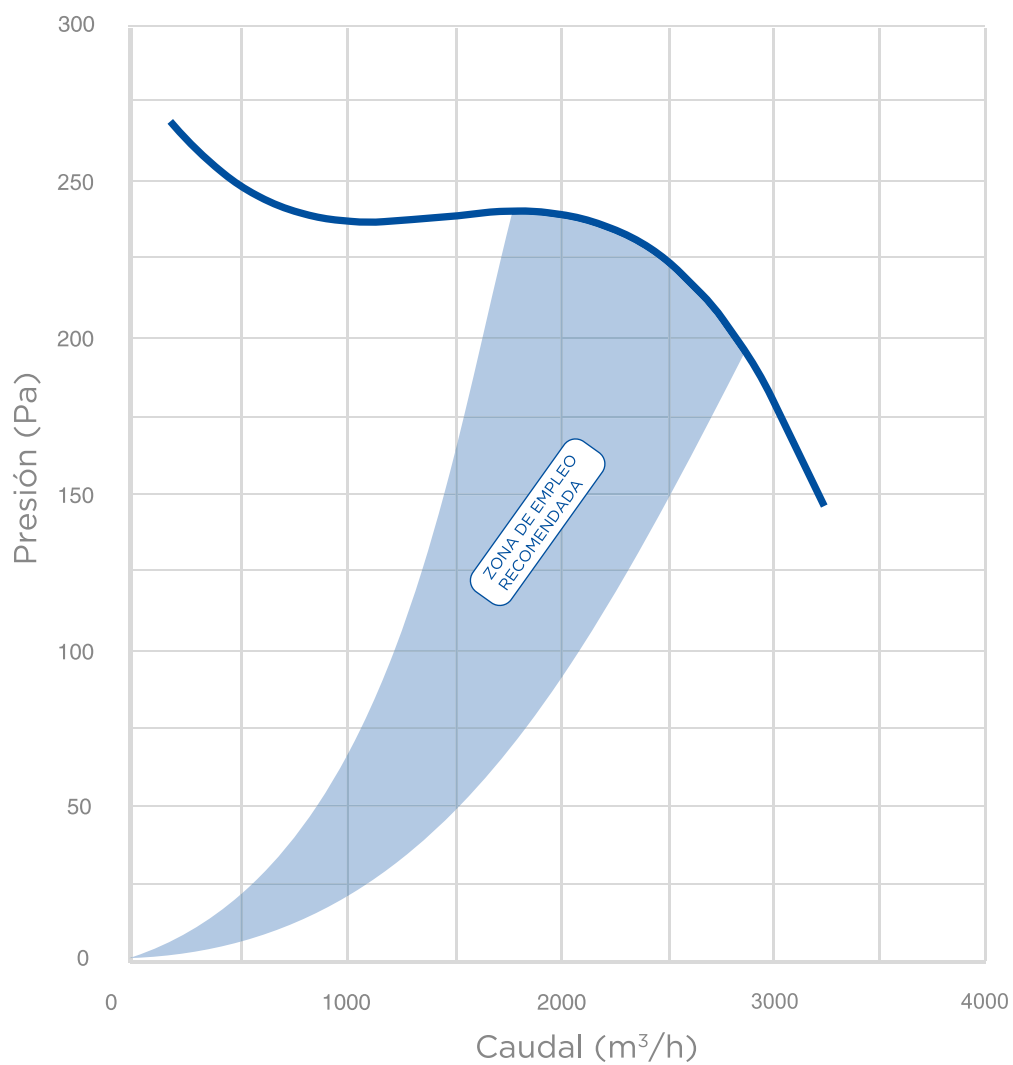JVCA 2400**JVCA 2900**


JVCA 4200

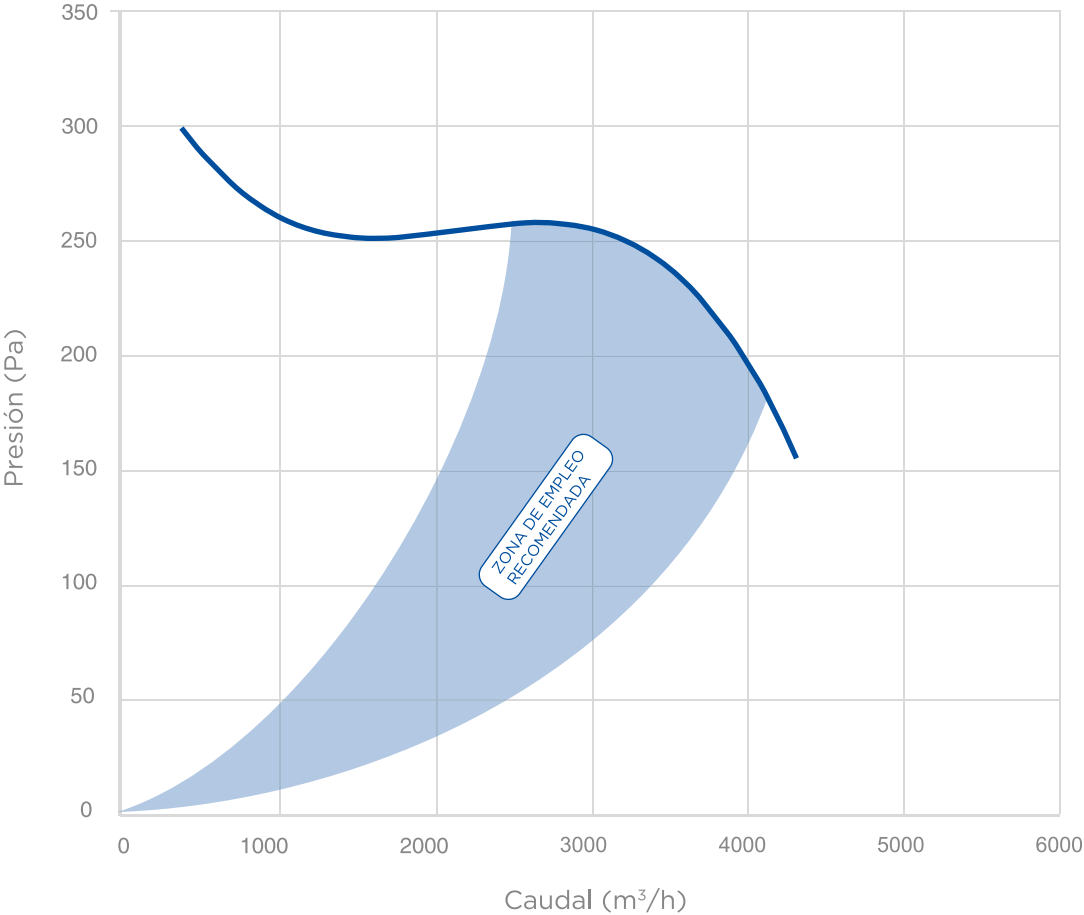


JVCA 5300

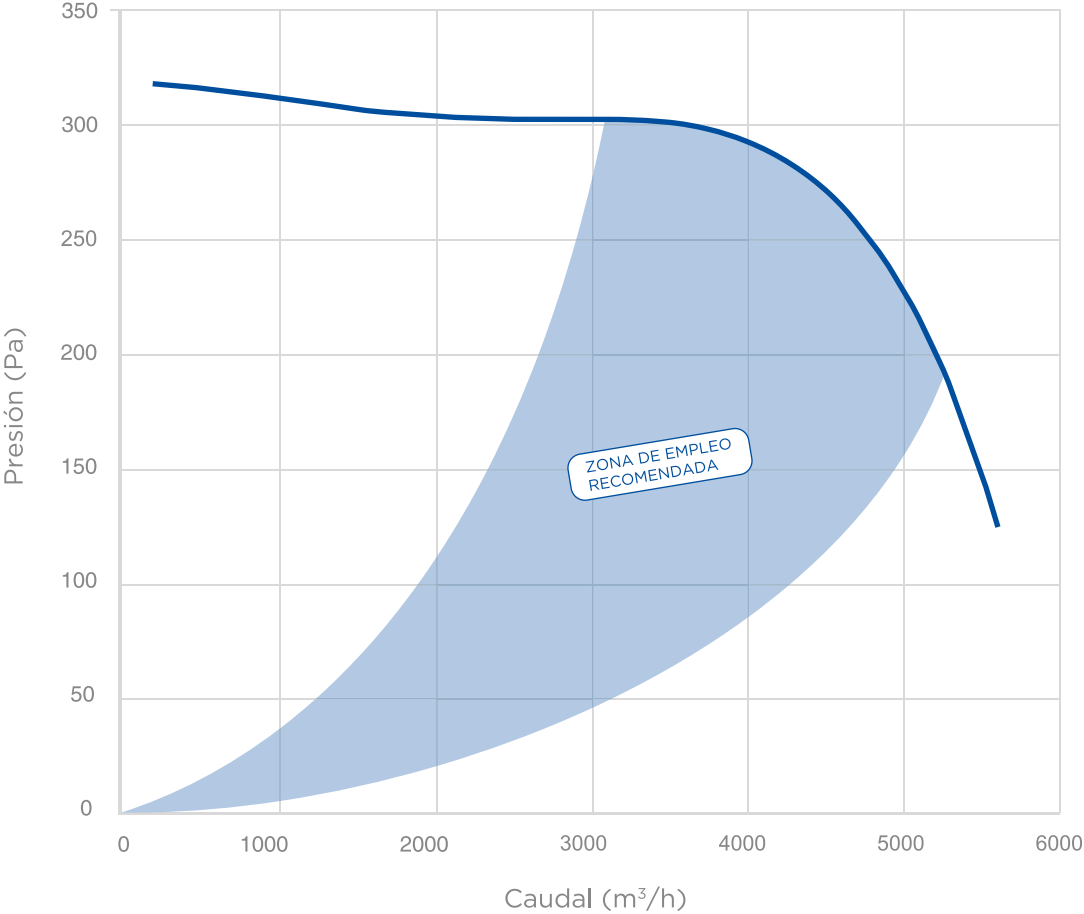

JVCA 6000

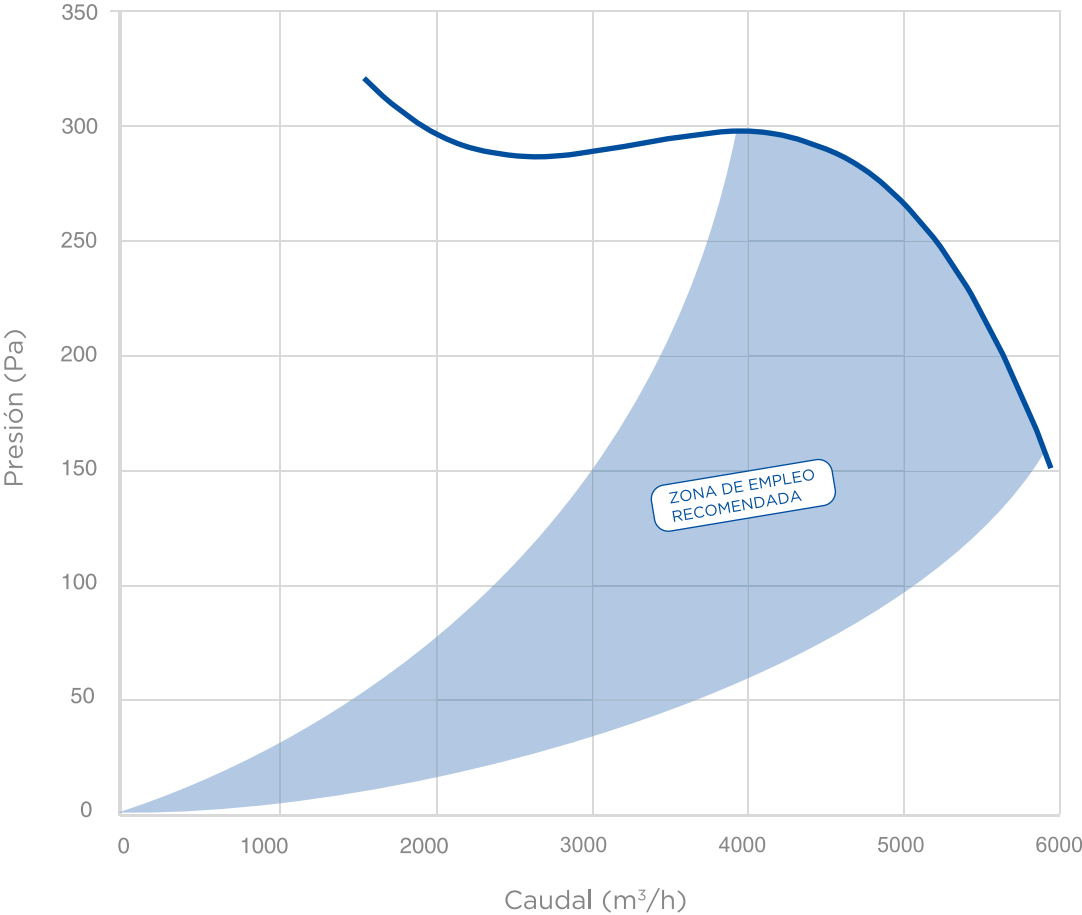

JVCA 7000

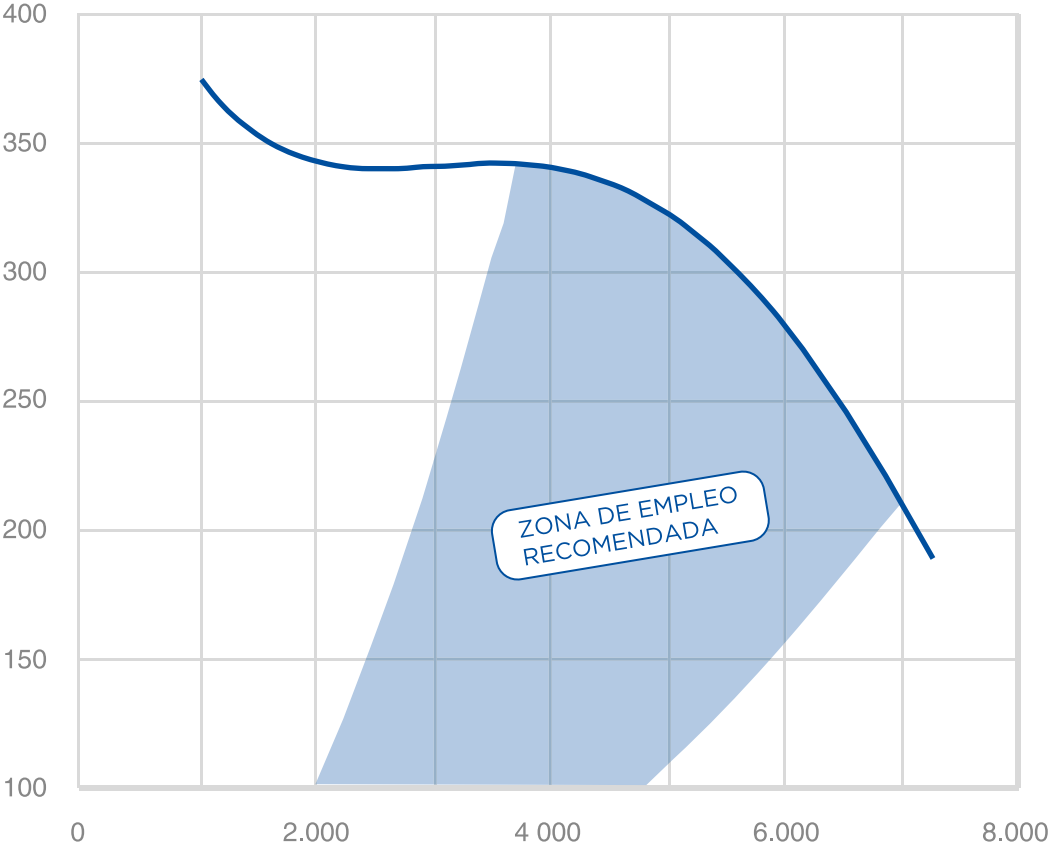

JVCA 10000

