



## Sistema LINE - FLEX

**Chimenea metálica flexible para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble capa fabricada en acero inoxidable.**

### MATERIAL

Capa interior: AISI 316L

Capa exterior: AISI 304

### ACABADO EXTERIOR

Mate

### ESPEORES (mm)


0,20 (2 x 0,10)

### DIÁMETROS DISPONIBLES (mm)

Ø80 a Ø200

### SISTEMA DE UNIÓN

Unión de tramos mediante accesorios

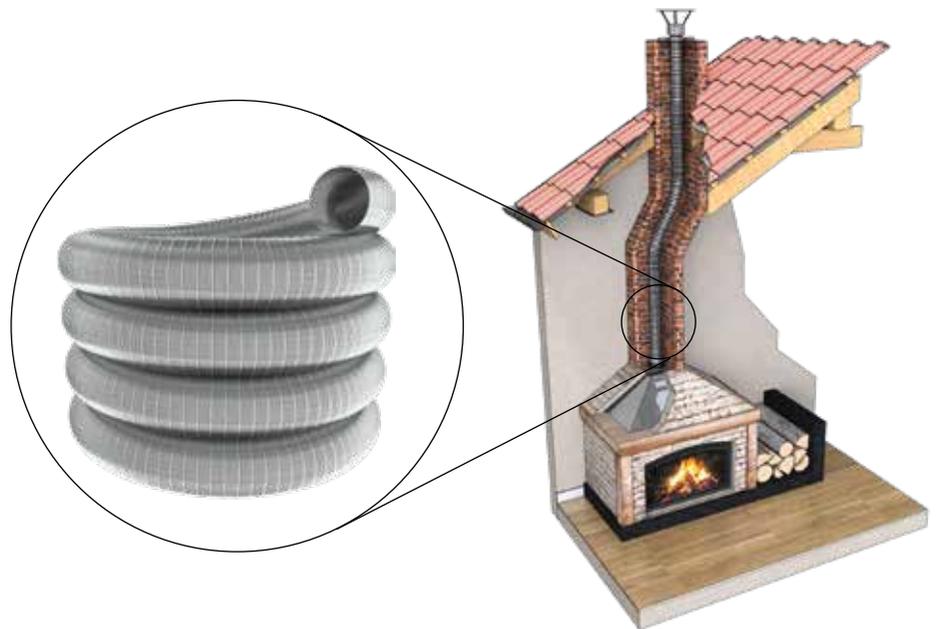

### APLICACIONES

- Entubados por patinillos con dificultad para instalación rígida
- Calderas de gas
- Calderas de condensación
- Combustibles sólidos



### CARACTERÍSTICAS

- Instalación por **patinillo interior**
- Temperatura de trabajo hasta **600°C**
- **Gran gama de accesorios de conexión** entre
- Tramos flexibles y con chimenea rígida
- Posibilidad de **corte a medida**
- Todos los **accesorios** están fabricados en **acero inoxidable AISI 316L**

### CERTIFICADO CE

0036 CPR 9174 013

### CLASIFICACIONES CE (UNE-EN 1856-2)

T600 - N1 - D - V2 - L50010 - G(350)

T400 - N1 - W - V2 - L50010 - O(50)

T200 - P1 - W - V2 - L50010 - O(00)